矿物质防火电缆
产品选型介绍

Mineral fireproof cable

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

全体员工关注细节，All employees pay attention to details,
完善企业文化，Improve corporate culture,
打造一流企业品牌，Create a first-class corporate brand,
以质量求生存，Survive by quality,
以科技谋发展，Seek development with science and technology,
以管理促效益，Promote benefits through management,
以信誉得市场。Get the market with credibility.

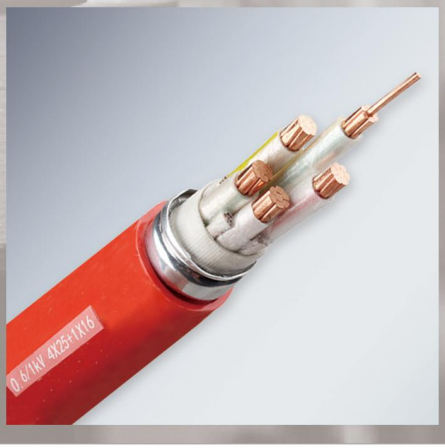

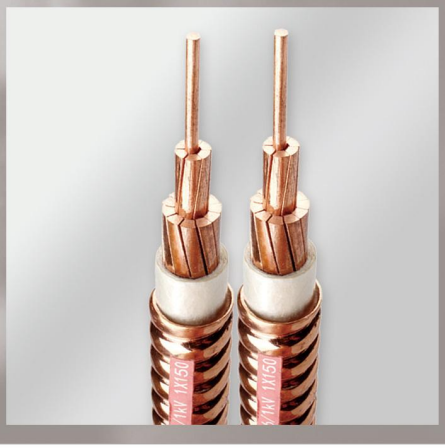

BBTRZ 柔性矿物绝缘电缆

一、产品介绍

柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘和矿物化合物所构成。柔性矿物绝缘防火电缆（BBTRZ）产品的工艺结构与传统电缆完全相同，成功的解决了氧化镁铜杆矿物绝缘电缆（BTTZ）的生产工艺所决定的产品众多不足之处。BBTRZ的问世，成为防火电缆发展史的一个里程碑。同时也加快了中国电缆的技术研发水平与国际接轨的进程。柔性矿物绝缘电缆的结构采用柔性结构及材料都是采用矿物化合物，弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷，它还具有一些其他电缆所不可能具有的优点。如：耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。

二、产品结构图

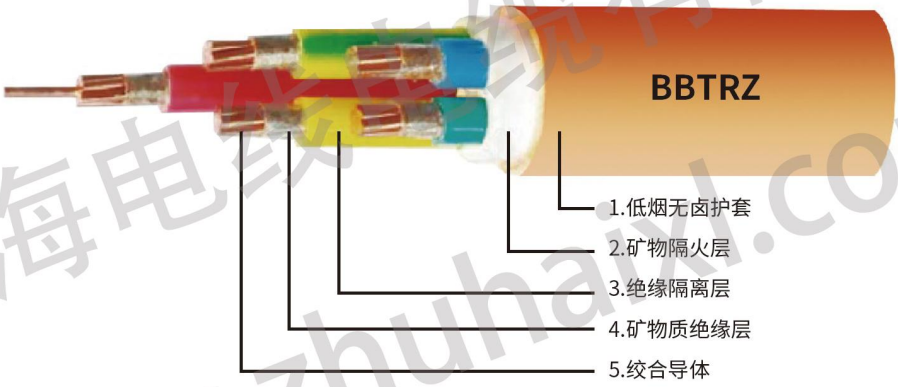

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

三、型号规格

型号	规格	芯数	额定电压
WDZAN—BBTRZ	1.5-6mm²	3-61芯	0.6/1kv
	1.5-400mm²	2-5芯	
	10-500mm²	1芯	

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：1x1.5-1x400mm²

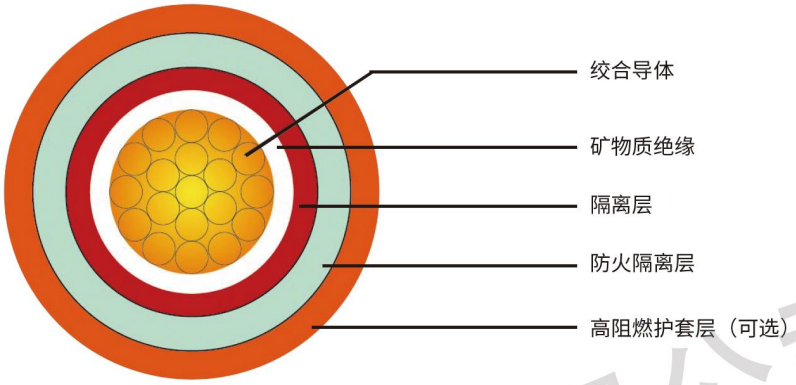

芯数及截面（mm²）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）		环境温度40°C空气中电缆载流量
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线					20°C	90°C	
1x1.5	1/1.38	-	1.38	-	0.8	0.0	1.5	1.4	12.8	205.8	12.10	15.40	25
1x2.5	1/1.78	-	1.78	-	0.8	0.0	1.5	1.4	13.3	226.2	7.41	9.48	31
1x4	1/2.25	-	2.25	-	0.8	0.0	1.5	1.4	13.8	253.2	4.61	5.90	41
1x6	1/2.76	-	2.76	-	0.8	0.0	1.5	1.4	14.3	285.9	3.08	3.90	52
1x10	7/1.35	-	4.05	-	0.8	0.0	1.5	1.4	15.7	359.6	1.83	2.33	71
1x16	7/1.70	-	5.1	-	0.8	0.0	1.5	1.5	16.8	444.4	1.15	1.47	92
1x25	7/2.14	-	6	-	0.8	0.0	1.5	1.5	18.4	575.5	0.727	0.924	120
1x35	7/2.54	-	7.2	-	0.8	0.0	1.5	1.6	19.7	702.5	0.524	0.670	150
1x50	19/1.82	-	8.2	-	0.8	0.0	1.5	1.6	21.0	876.9	0.387	0.490	180
1x70	19/2.18	-	9.9	-	0.8	0.0	1.5	1.7	23.0	1120.3	0.268	0.340	230
1x95	19/2.54	-	11.6	-	0.8	0.0	2.0	1.8	25.9	1498.1	0.193	0.250	285
1x120	19/2.85	-	13	-	0.8	0.0	2.0	1.8	27.9	1798.3	0.153	0.200	335
1x150	37/2.28	-	14.5	-	0.8	0.0	2.0	1.9	29.9	2150.0	0.124	0.160	385
1x185	37/2.54	-	16.1	-	0.8	0.0	2.0	2.0	32.2	2567.0	0.0991	0.1300	450
1x240	48/2.54	-	18.4	-	0.8	0.0	2.0	2.1	34.9	3169.4	0.0754	0.0963	535
1x300	60/2.54	-	20.6	-	0.8	0.0	2.5	2.2	38.6	3962.7	0.0601	0.0770	620
1x400	60/2.93	-	23.7	-	0.8	0.0	2.5	2.3	42.5	5058.5	0.0470	0.0578	720
1x500	60/3.26	-	26.5	-	0.8	0.0	2.5	2.4	46.1	6152.0	0.0366	0.0462	835
1x630	60/3.36	-	29.8	-	0.8	0.0	3.0	2.6		7726.7	0.0283	0.0367	960

竹海电线电缆有限公司 www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：2x1.5-2x400mm²

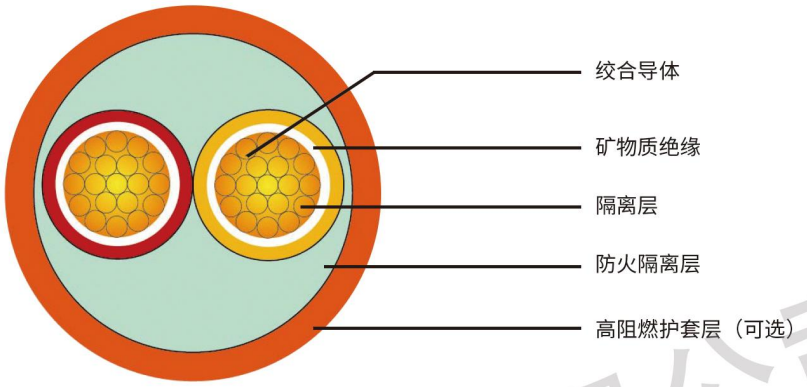

芯数及截面（mm²）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）		环境温度40℃空气中电缆载流量
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线					20℃	90℃	
2x1.5	1/1.38	-	1.38	-	0.8	0.0	1.5	1.8	18.2	367.4	12.10	15.40	26
2x2.5	1/1.78	-	1.78	-	0.8	0.0	1.5	1.8	19.0	408.2	7.41	9.48	33
2x4	1/2.25	-	2.25	-	0.8	0.0	1.5	1.8	19.9	462.0	4.61	5.90	43
2x6	1/2.76	-	2.76	-	0.8	0.0	1.5	1.8	20.9	521.0	3.08	3.90	55
2x10	7/1.35	-	4.05	-	0.8	0.0	1.5	1.8	23.5	672.5	1.83	2.33	76
2x16	7/1.70	-	5.1	-	0.8	0.0	2.0	1.8	26.6	937.0	1.15	1.47	97
2x25	7/2.14	-	6	-	0.8	0.0	2.0	1.9	29.8	1221.8	0.727	0.924	130
2x35	7/2.54	-	7.2	-	0.8	0.0	2.0	2.0	32.4	1494.9	0.524	0.670	160
2x50	19/1.82	-	8.2	-	0.8	0.0	2.0	2.1	35.0	1863.8	0.387	0.490	195
2x70	19/2.18	-	9.9	-	0.8	0.0	2.5	2.2	40.1	2538.4	0.268	0.340	245
2x95	19/2.54	-	11.6	-	0.8	0.0	2.5	2.4	43.8	3148.7	0.193	0.250	305
2x120	19/2.85	-	13	-	0.8	0.0	2.5	2.5	47.6	3785.5	0.153	0.200	355
2x150	37/2.28	-	14.5	-	0.8	0.0	3.0	2.7	52.7	4736.5	0.124	0.160	405
2x185	37/2.54	-	16.1	-	0.8	0.0	3.0	2.8	57.4	5640.5	0.0991	0.1300	465
2x240	48/2.54	-	18.4	-	0.8	0.0	3.0	3.0	62.8	6928.8	0.0754	0.0963	545
2x300	60/2.54	-	20.6	-	0.8	0.0	3.0	3.2	67.9	8304.7	0.0601	0.0770	620
2x400	60/2.93	-	23.7	-	0.8	0.0	3.0	3.4	75.9	10600.8	0.0470	0.0578	695

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：3x1.5-3x400mm²

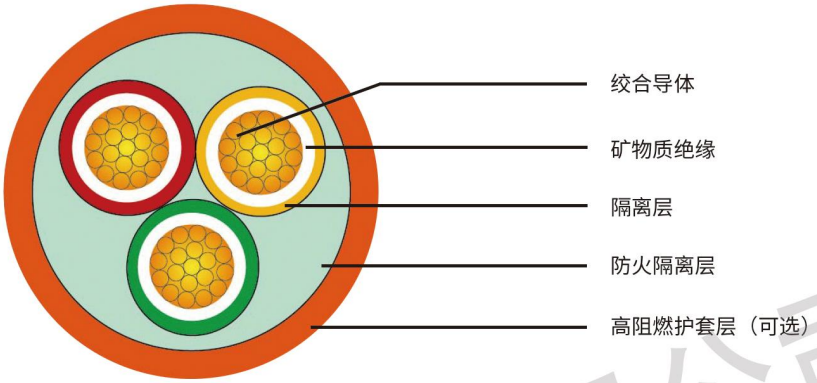

芯数及截面（mm²）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）		环境温度40°C空气中电缆载流量
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线					20°C	90°C	
3x1.5	1/1.38	-	1.38	-	0.8	0.0	1.5	1.8	18.9	410.9	12.10	15.40	25
3x2.5	1/1.78	-	1.78	-	0.8	0.0	1.5	1.8	19.8	464.1	7.41	9.48	28
3x4	1/2.25	-	2.25	-	0.8	0.0	1.5	1.8	20.8	535.2	4.61	5.90	37
3x6	1/2.76	-	2.76	-	0.8	0.0	1.5	1.8	21.9	622.3	3.08	3.90	47
3x10	7/1.35	-	4.05	-	0.8	0.0	1.5	1.8	24.7	814.4	1.83	2.33	65
3x16	7/1.70	-	5.1	-	0.8	0.0	2.0	1.9	28.0	1152.6	1.15	1.47	84
3x25	7/2.14	-	6	-	0.8	0.0	2.0	2.0	31.5	1539.6	0.727	0.924	110
3x35	7/2.54	-	7.2	-	0.8	0.0	2.0	2.1	34.3	1916.2	0.524	0.670	135
3x50	19/1.82	-	8.2	-	0.8	0.0	2.5	2.2	38.1	2581.5	0.387	0.490	170
3x70	19/2.18	-	9.9	-	0.8	0.0	2.5	2.3	42.5	3326.2	0.268	0.340	215
3x95	19/2.54	-	11.6	-	0.8	0.0	2.5	2.5	46.4	4183.6	0.193	0.250	265
3x120	19/2.85	-	13	-	0.8	0.0	3.0	2.6	51.7	5279.5	0.153	0.200	310
3x150	37/2.28	-	14.5	-	0.8	0.0	3.0	2.8	56.1	6348.0	0.124	0.160	350
3x185	37/2.54	-	16.1	-	0.8	0.0	3.0	2.9	61.1	7616.8	0.0991	0.1300	405
3x240	48/2.54	-	18.4	-	0.8	0.0	3.0	3.1	66.9	9447.5	0.0754	0.0963	480
3x300	60/2.54	-	20.6	-	0.8	0.0	3.0	3.3	72.5	11411.1	0.0601	0.0770	555
3x400	60/2.93	-	23.7	-	0.8	0.0	3.5	3.6	82.1	15036.9	0.0470	0.0578	640

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：4x1.5-4x400mm^2

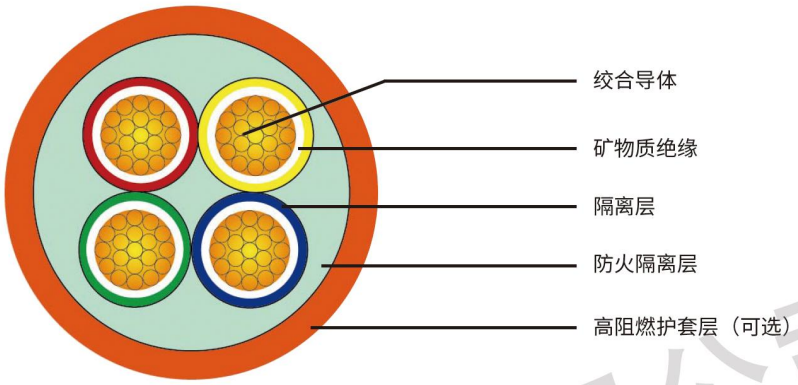

芯数及截面（mm^2）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）		环境温度40°C空气中电缆载流量
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线					20°C	90°C	
4x1.5	1/1.38	-	1.38	-	0.8	0.0	1.5	1.8	20.0	465.2	12.10	15.40	25
4x2.5	1/1.78	-	1.78	-	0.8	0.0	1.5	1.8	21.0	531.7	7.41	9.48	28
4x4	1/2.25	-	2.25	-	0.8	0.0	1.5	1.8	22.2	621.2	4.61	5.90	37
4x6	1/2.76	-	2.76	-	0.8	0.0	1.5	1.8	23.4	731.7	3.08	3.90	47
4x10	7/1.35	-	4.05	-	0.8	0.0	2.0	1.8	27.6	1078.5	1.83	2.33	65
4x16	7/1.70	-	5.1	-	0.8	0.0	2.0	1.9	30.3	1396.4	1.15	1.47	84
4x25	7/2.14	-	6	-	0.8	0.0	2.0	2.1	34.2	1891.9	0.727	0.924	110
4x35	7/2.54	-	7.2	-	0.8	0.0	2.5	2.2	38.4	2524.3	0.524	0.670	135
4x50	19/1.82	-	8.2	-	0.8	0.0	2.5	2.3	41.5	3213.4	0.387	0.490	170
4x70	19/2.18	-	9.9	-	0.8	0.0	2.5	2.5	46.4	4178.8	0.268	0.340	215
4x95	19/2.54	-	11.6	-	0.8	0.0	3.0	2.6	51.9	5492.9	0.193	0.250	265
4x120	19/2.85	-	13	-	0.8	0.0	3.0	2.8	56.5	6674.2	0.153	0.200	310
4x150	37/2.28	-	14.5	-	0.8	0.0	3.0	2.9	61.4	8062.9	0.124	0.160	350
4x185	37/2.54	-	16.1	-	0.8	0.0	3.0	3.1	67.1	9712.6	0.0991	0.1300	405
4x240	48/2.54	-	18.4	-	0.8	0.0	3.0	3.3	73.6	12104.9	0.0754	0.0963	480
4x300	60/2.54	-	20.6	-	0.8	0.0	3.5	3.6	80.9	15012.2	0.0601	0.0770	555
4x400	60/2.93	-	23.7	-	0.8	0.0	3.5	3.9	90.5	19356.8	0.0470	0.0578	640

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：3x2.5+1x1.5-3x400+1x240mm²

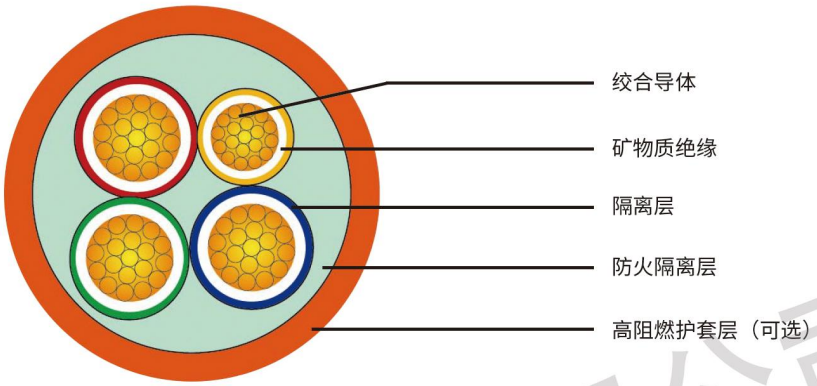

芯数及截面（mm²）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）				环境温度40°C空气中电缆载流量
											20°C		90°C		
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线									
3x2.5+1x1.5	1/1.78	1/1.38	1.78	1.38	0.8	0.8	1.5	1.8	20.8	515.0	7.41	12.10	9.48	15.40	28
3x4+1x2.5	1/2.25	1/1.78	2.25	1.78	0.8	0.8	1.5	1.8	21.9	598.8	4.61	7.41	5.90	9.48	37
3x6+1x4	1/2.76	1/2.25	2.76	2.25	0.8	0.8	1.5	1.8	23.1	704.1	3.08	4.61	3.90	5.90	47
3x10+1x6	7/1.35	1/2.76	4.05	2.76	0.8	0.8	2.0	1.8	26.7	1011.2	1.83	3.08	2.33	3.90	65
3x16+1x10	7/1.70	7/1.35	5.1	4.05	0.8	0.8	2.0	1.9	29.6	1316.7	1.15	1.83	1.470	2.33	84
3x25+1x16	7/2.14	7/1.70	6	5.1	0.8	0.8	2.0	2.0	33.2	1767.6	0.727	1.150	0.924	1.470	110
3x35+1x16	7/2.54	7/1.70	7.2	5.1	0.8	0.8	2.0	2.1	35.5	2130.9	0.524	0.150	0.670	1.470	135
3x50+1x25	19/1.82	7/2.14	8.2	6	0.8	0.8	2.5	2.2	39.9	2915.4	0.387	0.727	0.490	0.924	170
3x70+1x35	19/2.18	7/2.54	9.9	7.2	0.8	0.8	2.5	2.4	44.4	3764.1	0.268	0.524	0.340	0.670	215
3x95+1x50	19/2.54	19/1.82	11.6	8.2	0.8	0.8	3.0	2.6	49.5	4962.4	0.193	0.387	0.250	0.490	265
3x120+1x70	19/2.85	19/2.18	13	9.9	0.8	0.8	3.0	2.7	54.3	6094.2	0.153	0.268	0.200	0.340	310
3x150+1x70	37/2.28	19/2.18	14.5	11.6	0.8	0.8	3.0	2.8	57.9	7132.6	0.124	0.268	0.160	0.340	350
3x185+1x95	37/2.54	19/2.54	16.1	13	0.8	0.8	3.0	3.0	63.3	8651.1	0.0991	0.193	0.130	0.250	405
3x240+1x120	48/2.54	19/2.85	18.4	14.5	0.8	0.8	3.0	3.2	69.3	10739.1	0.0754	0.1530	0.0963	0.2000	480
3x300+1x150	60/2.54	37/2.28	20.6	16.1	0.8	0.8	3.0	3.4	75.2	13013.1	0.0601	0.1240	0.0770	0.1600	555
3x400+1x240	60/2.93	37/2.54	23.7	18.4	0.8	0.8	3.5	3.8	86.5	17614.5	0.0470	0.0991	0.0578	0.0963	640

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：5x1.5-5x400mm^2

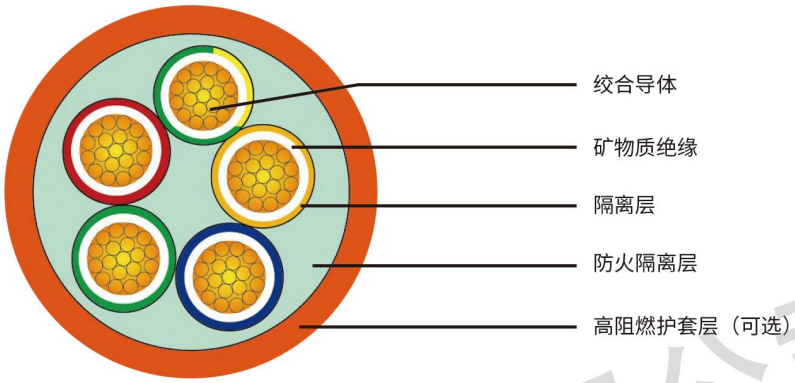

芯数及截面（mm^2）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）		环境温度40°C空气中电缆载流量
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线					20°C	90°C	
5x1.5	1/1.38	-	1.38	-	0.8	-	1.5	1.8	21.3	521.7	12.10	15.40	25
5x2.5	1/1.78	-	1.78	-	0.8	-	1.5	1.8	22.4	601.6	7.41	9.48	28
5x4	1/2.25	-	2.25	-	0.8	-	1.5	1.8	23.6	709.9	4.61	5.90	37
5x6	1/2.76	-	2.76	-	0.8	-	2.0	1.8	26.0	938.0	3.08	3.90	47
5x10	7/1.35	-	4.05	-	0.8	-	2.0	1.9	29.7	1259.2	1.83	2.33	65
5x16	7/1.70	-	5.1	-	0.8	-	2.0	2.0	32.7	1647.3	1.15	1.47	84
5x25	7/2.14	-	6	-	0.8	-	2.5	2.2	38.1	2399.1	0.727	0.924	110
5x35	7/2.54	-	7.2	-	0.8	-	2.5	2.3	41.6	3010.0	0.524	0.670	135
5x50	19/1.82	-	8.2	-	0.8	-	2.5	2.4	45.1	3862.0	0.387	0.490	170
5x70	19/2.18	-	9.9	-	0.8	-	3.0	2.6	51.6	5247.1	0.268	0.340	215
5x95	19/2.54	-	11.6	-	0.8	-	3.0	2.8	56.6	6638.8	0.193	0.250	265
5x120	19/2.85	-	13	-	0.8	-	3.0	3.0	61.8	8094.0	0.153	0.200	310
5x150	37/2.28	-	14.5	-	0.8	-	3.0	3.1	67.2	9807.3	0.124	0.160	350
5x185	37/2.54	-	16.1	-	0.8	-	3.0	3.3	73.6	11843.2	0.0991	0.1300	405
5x240	48/2.54	-	18.4	-	0.8	-	3.5	3.6	81.9	15144.3	0.0754	0.0963	480
5x300	60/2.54	-	20.6	-	0.8	-	3.5	3.8	88.8	18357.9	0.0601	0.0770	555
5x400	60/2.93	-	23.7	-	0.8	-	3.5	4.2	99.5	23738.9	0.0470	0.0578	640

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：4x2.5+1x1.5-4x400+1x240mm^2

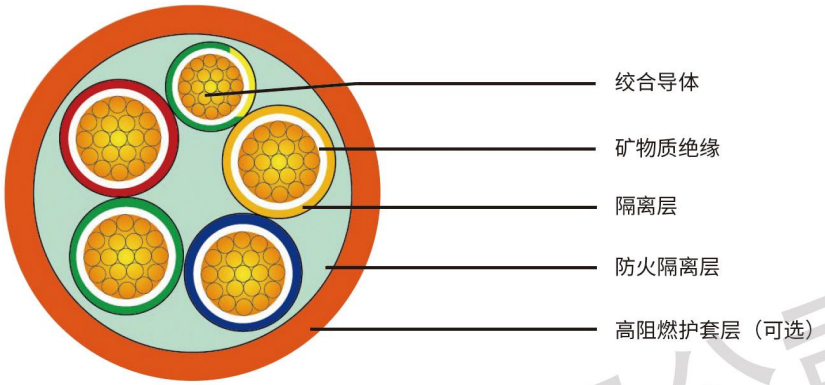

芯数及截面（mm^2）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）				环境温度40°C空气中电缆载流量
											20°C		90°C		
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线									
4x2.5+1x1.5	1/1.78	1/1.38	1.78	1.38	0.8	0.8	1.5	1.8	22.2	585.6	7.41	12.10	9.48	15.40	28
4x4+1x2.5	1/2.25	1/1.78	2.25	1.78	0.8	0.8	1.5	1.8	23.4	688.2	4.61	7.41	5.90	9.48	37
4x6+1x4	1/2.76	1/2.25	2.76	2.25	0.8	0.8	1.5	1.8	24.7	817.1	3.08	4.61	3.90	5.90	47
4x10+1x6	7/1.35	1/2.76	4.05	2.76	0.8	0.8	2.0	1.9	29.0	1194.3	1.83	3.08	2.33	3.90	65
4x16+1x10	7/1.70	7/1.35	5.1	4.05	0.8	0.8	2.0	2.0	32.1	1569.5	1.15	1.83	1.470	2.33	84
4x25+1x16	7/2.14	7/1.70	6	5.1	0.8	0.8	2.0	2.1	36.2	2131.7	0.727	1.150	0.924	1.470	110
4x35+1x16	7/2.54	7/1.70	7.2	5.1	0.8	0.8	2.5	2.2	40.1	2761.5	0.524	0.150	0.670	1.470	135
4x50+1x25	19/1.82	7/2.14	8.2	6	0.8	0.8	2.5	2.4	43.7	3568.9	0.387	0.727	0.490	0.924	170
4x70+1x35	19/2.18	7/2.54	9.9	7.2	0.8	0.8	3.0	2.6	49.8	4831.3	0.268	0.524	0.340	0.670	215
4x95+1x50	19/2.54	19/1.82	11.6	8.2	0.8	0.8	3.0	2.7	54.5	6116.7	0.193	0.387	0.250	0.490	265
4x120+1x70	19/2.85	19/2.18	13	9.9	0.8	0.8	3.0	2.9	59.7	7522.2	0.153	0.268	0.200	0.340	310
4x150+1x70	37/2.28	19/2.18	14.5	11.6	0.8	0.8	3.0	3.0	64.1	8889.5	0.124	0.268	0.160	0.340	350
4x185+1x95	37/2.54	19/2.54	16.1	13	0.8	0.8	3.0	3.2	70.2	10795.4	0.0991	0.193	0.130	0.250	405
4x240+1x120	48/2.54	19/2.85	18.4	14.5	0.8	0.8	3.5	3.5	78.1	13777.8	0.0754	0.1530	0.0963	0.2000	480
4x300+1x150	60/2.54	37/2.28	20.6	16.1	0.8	0.8	3.5	3.7	84.7	16694.6	0.0601	0.1240	0.0770	0.1600	555
4x400+1x240	60/2.93	48/2.54	23.7	18.4	0.8	0.8	3.5	4.1	96.0	22012.6	0.0470	0.0991	0.0578	0.0963	640

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn

电压等级：0.6/1KV矿物质防火电缆

型号：BBTRZ（WDZANH-BBTRZ）

规格：3x2.5+2x1.5-3x400+2x240mm^2

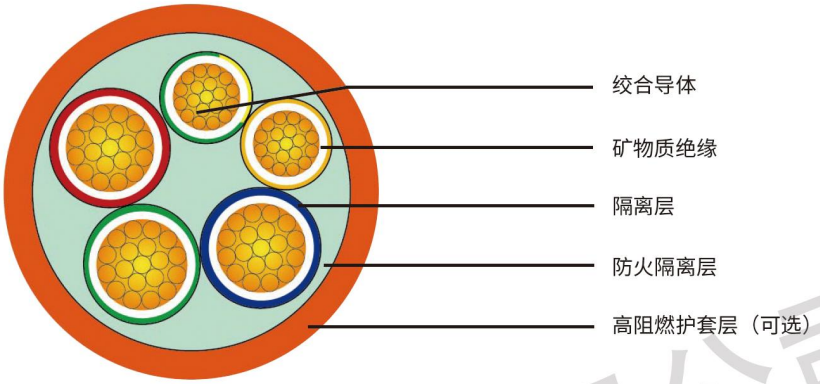

芯数及截面（mm^2）	导体结构（根数/丝径）（mm）		导体直径（mm）		矿物质绝缘厚度（mm）		无机矿物质防火层厚度（mm）	阻燃护套厚度（mm）	电缆参考外径（mm）	电缆近似重量（kg/km）	导体最大直流电阻（Ω/km）				环境温度40°C空气中电缆载流量
											20°C		90°C		
	主线芯	中性线	主线芯	中性线	主线芯	中性线									
3x2.5+2x1.5	1/1.78	1/1.38	1.78	1.38	0.8	0.8	1.5	1.8	21.9	569.6	7.41	12.10	9.48	15.40	28
3x4+2x2.5	1/2.25	1/1.78	2.25	1.78	0.8	0.8	1.5	1.8	23.1	666.5	4.61	7.41	5.90	9.48	37
3x6+2x4	1/2.76	1/2.25	2.76	2.25	0.8	0.8	1.5	1.8	24.5	790.3	3.08	4.61	3.90	5.90	47
3x10+2x6	7/1.35	1/2.76	4.05	2.76	0.8	0.8	2.0	1.9	28.2	1129.5	1.83	3.08	2.33	3.90	65
3x16+2x10	7/1.70	7/1.35	5.1	4.05	0.8	0.8	2.0	2.0	31.5	1491.7	1.15	1.83	1.470	2.33	84
3x25+2x16	7/2.14	7/1.70	6	5.1	0.8	0.8	2.0	2.1	35.3	2010.3	0.727	1.150	0.924	1.470	110
3x35+2x16	7/2.54	7/1.70	7.2	5.1	0.8	0.8	2.5	2.2	38.5	2513.8	0.524	0.150	0.670	1.470	135
3x50+2x25	19/1.82	7/2.14	8.2	6	0.8	0.8	2.5	2.3	42.3	3273.3	0.387	0.727	0.490	0.924	170
3x70+2x35	19/2.18	7/2.54	9.9	7.2	0.8	0.8	3.0	2.5	47.0	4229.4	0.268	0.524	0.340	0.670	215
3x95+2x50	19/2.54	19/1.82	11.6	8.2	0.8	0.8	3.0	2.6	52.4	5595.9	0.193	0.387	0.250	0.490	265
3x120+2x70	19/2.85	19/2.18	13	9.9	0.8	0.8	3.0	2.8	57.7	6951.6	0.153	0.268	0.200	0.340	310
3x150+2x70	37/2.28	19/2.18	14.5	11.6	0.8	0.8	3.0	2.9	61.0	7974.5	0.124	0.268	0.160	0.340	350
3x185+2x95	37/2.54	19/2.54	16.1	13	0.8	0.8	3.0	3.1	66.8	9751.0	0.0991	0.193	0.130	0.250	405
3x240+2x120	48/2.54	19/2.85	18.4	14.5	0.8	0.8	3.5	3.3	73.2	12106.8	0.0754	0.1530	0.0963	0.2000	480
3x300+2x150	60/2.54	37/2.28	20.6	16.1	0.8	0.8	3.5	3.6	80.6	15036.2	0.0601	0.1240	0.0770	0.1600	555
3x400+2x240	60/2.93	48/2.54	23.7	18.4	0.8	0.8	3.5	4.0	92.5	20290.0	0.0470	0.0991	0.0578	0.0963	640

竹海电线电缆有限公司
www.zhuhaixl.com.cn